



Member of **SDHI** Group

CHASIS N10D euro6



*Las imágenes son ilustrativas. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Transmisión

Tipo de transmisión	Manual
Marca de la transmisión	FAST GEAR
Referencia de transmisión	6DS-80
Número de marchas	6 velocidades

Motor

Marca del motor	Cummins F 4.5
Referencia del motor	F4.5EVID220B
Cilindraje del motor	4500 CC
Norma de emisiones	Euro VI
Potencia máxima del motor	217 hp
Torque máximo del motor	800 Nm
Ubicación del motor	Trasera

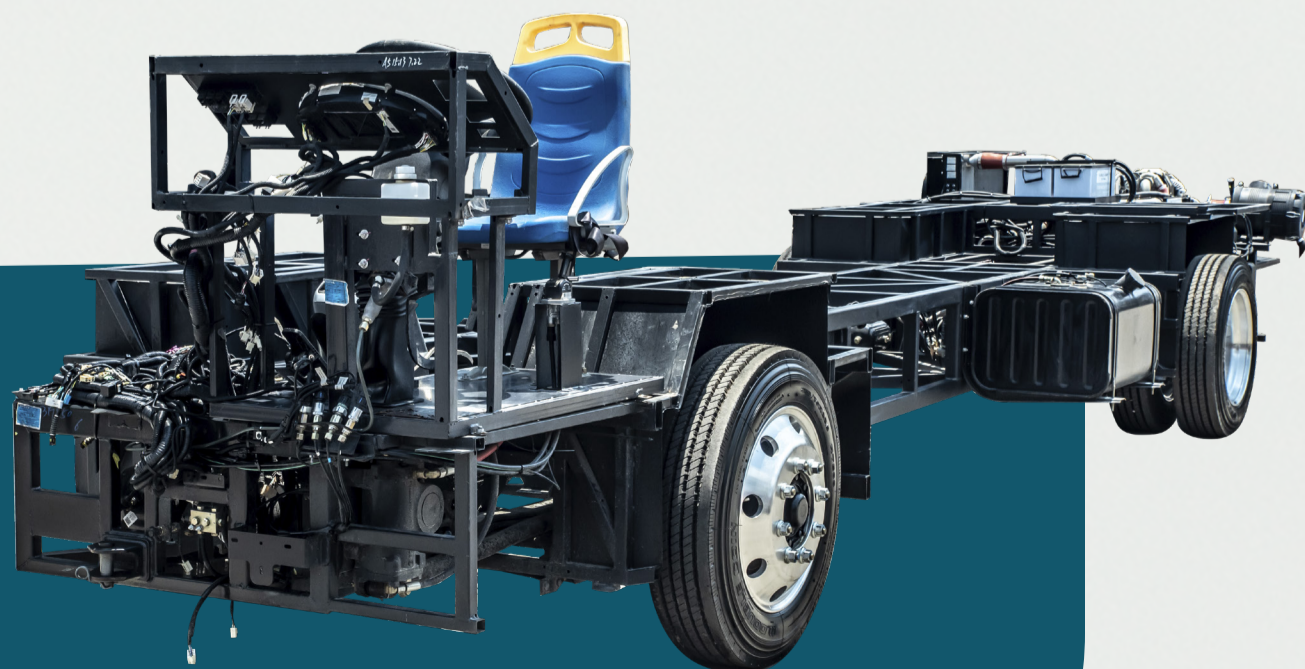

CHASIS
N10D
euro6

Sistema de combustible

Tanque de combustible	200 L
Tanque DEF	25 L

Sistema eléctrico

CAN	SAE J1939
Baterías	165 Ah x 2. Libre de mantenimiento. Dos alternadores de 150A

Capacidad pasajeros

40 - 44 sentadas + Conductor
*Depende de la carrocería y la distribución de asientos

Peso bruto vehicular (PBV)	12900 kg
----------------------------	----------

Dimensiones y capacidades

Longitud total	9940 mm
Distancia entre ejes	5495 mm
Ancho total	2360 mm
Altura total	Depende de la empresa de carrocería
Voladizo delantero	1485 mm
Voladizo trasero	2455 mm

Dirección

Marca	BOSCH 8095
Tipo de dirección	Hidráulica Timón con ajuste manual en altura y profundidad

Desempeño







Velocidad máxima	120 km/h
Autonomía	600 km aprox*

*La autonomía puede variar dependiendo de factores climáticos, topográficos, comportamientos de conducción, estado de los neumáticos, hora y día en la que se opere el vehículo, entre otros.

Sistema de frenos

Tipo de frenos	100% aire + I-Brake de Cummins
ABS	Si
Delanteros	Disco
Traseros	Disco
Componentes	Compresor marca KNORR
Opcionales	Incluye retardador electromagnético

Sistemas de seguridad

 SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS	 CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD	 ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL	 SISTEMA DE BOLSA DE AIRE O AIRBAG	 ISOFIX SISTEMA DE SUJECCIÓN INFANTIL	 FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ruedas

Medida	275/70 R22.5x6
Material	Aluminio

Ejes y suspensión


Eje delantero	DANA
Capacidad eje delantero	Viga perfil en "I" 4.5 T
Eje trasero	DANA
Capacidad eje trasero	11 T
Suspensión delantera	Suspensión trasera
Mecánica de ballestas	Mecánica de ballestas

Aire acondicionado

Preinstalación: Incluye alternador y soportes para fijación. NO incluye equipo

Adicionales

Alarma de temperatura en el compartimiento del motor, alarmas de presión de aceite, niveles de refrigerante, alarmas de carrocería.

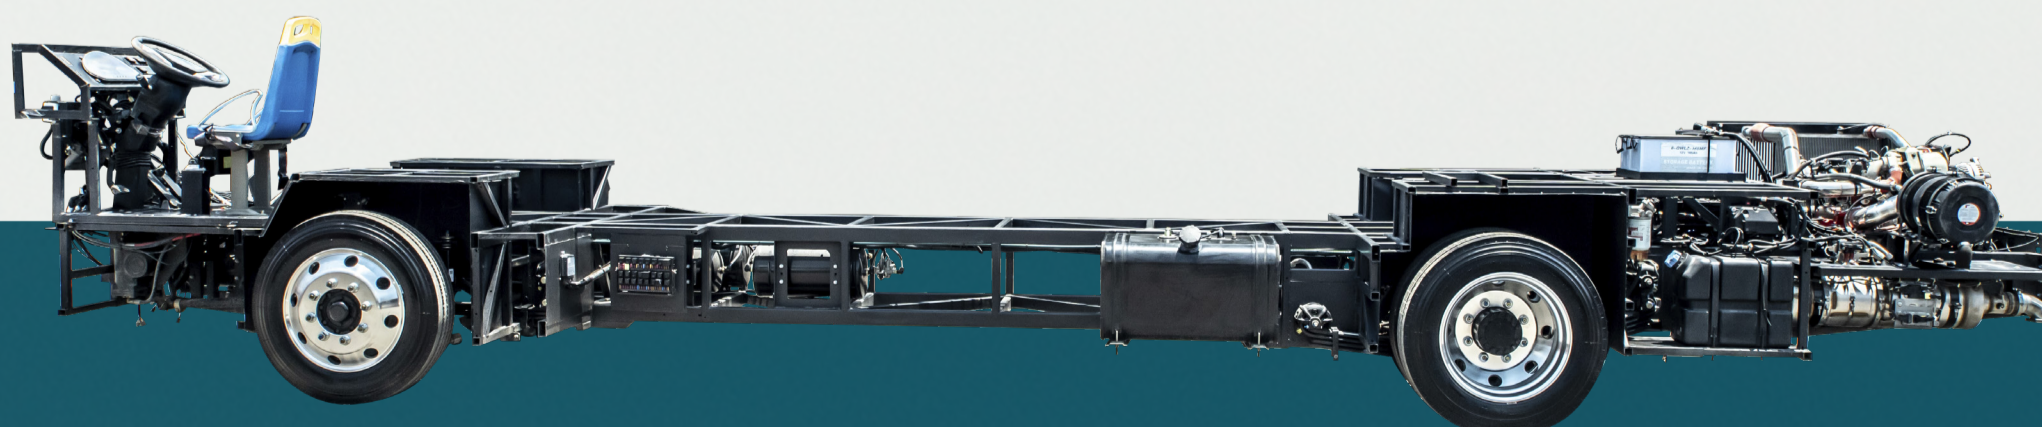

INTERMUNICIPAL



ESPECIAL



Member of **SDHI** Group



[zhongtong_navitrans](#)



[ZhongTongNavitrans](#)



[navitrans.com.co](#)



atencionalcliente@navitrans.com.co



Línea gratuita nacional **01 8000 510080**
Servicio al cliente **321 862 6069**